



1. Скачать приложение XMEye Pro




2. Запустить и выбрать «Local»

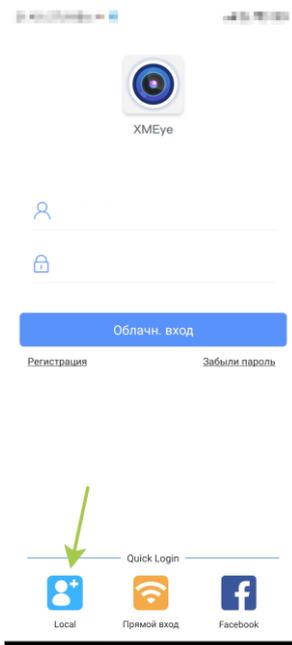


3. В появившемся окне нажать «Agree»



4. В окне нажать «+»

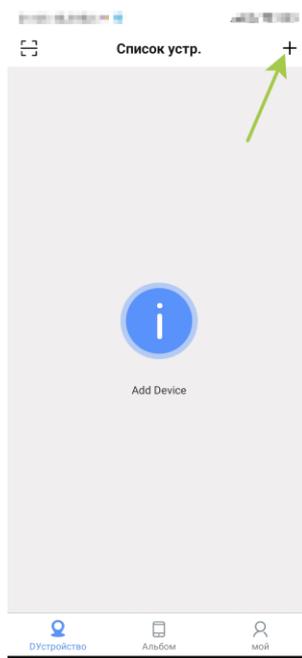


5. В окне выбрать «NVR»

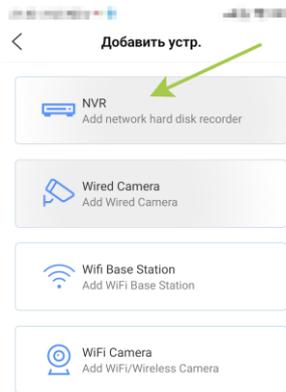

6. Заполнить поля:


1. «Device Name» - произвольное имя
2. «Device serial number» - ввести уникальный ID или IP-адрес (выдается индивидуально)
3. «Пользователь» - owner (выдается индивидуально)
4. «Пароль» - ... (выдается индивидуально)
5. Нажать «ОК»

7. После последнего действия появится окно:

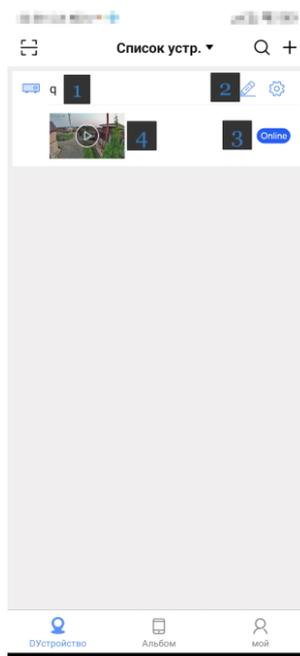


1. Название устройства
2. Режим редактирования и настройки
3. Состояние устройства:
 - 3.1. online – в сети
 - 3.2. offline – не в сети
4. окно запуска

8. Запускаем просмотр

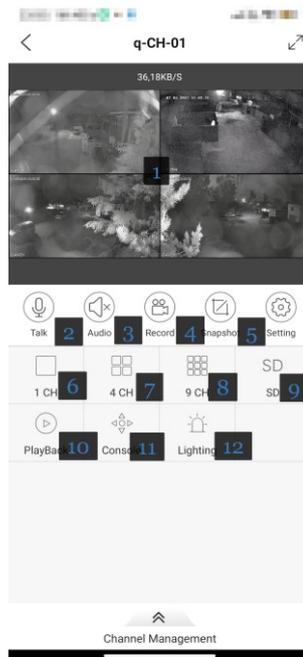

1. Просмотр камер online, листание «влево» / «вправо» - перемещение по камерам
2. Режим микрофона (если поддерживается)
3. Режим динамика (если поддерживается)
4. Включить запись локально
5. Сделать снимок экрана и настройки
6. Выбор просмотра – 1 канал
7. Выбор просмотра – 4 канала (по умолчанию)
8. Выбор просмотра – 9 каналов
9. Смена режима SD/HD (хуже/лучше) (по умолчанию SD)
10. Режим просмотра архивов
11. Управление телеметрией (если поддерживается)
12. Управление ИК (если поддерживается)

9. Двойной тап по камере – просмотр одной камеры

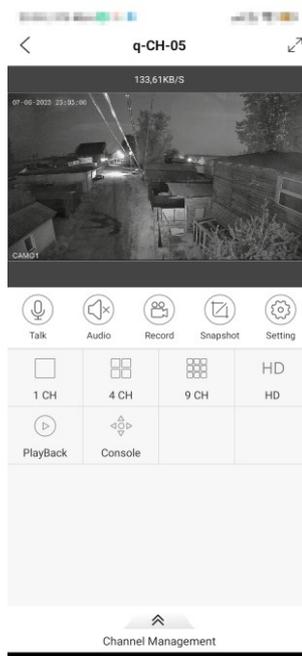

10. Перевернуть телефон горизонтально – просмотр в полноэкранном режиме



В этом режиме так же работает листание «влево» / «вправо»

11. Меню в полноэкранном режиме



1. Управление телеметрией (если поддерживается)
2. Смена режима SD/HD (хуже/лучше) (по умолчанию SD)
3. Включить запись локально
4. Сделать снимок экрана
5. Режим динамика (если поддерживается)